



# RIV® >> YOU need the BEST

## スプリングチェックバルブ ART-2280 ART-2281

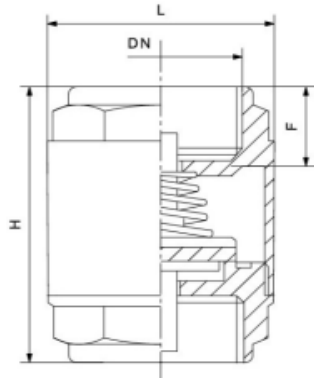

DN	H(mm)	L(mm)	F(mm)	PN	(2281)	入数
3/8	45	29	10	16	(35)	30
1/2	48	30	11	16	(35)	30
3/4	53	37	12	16	(35)	18
1"	59	44	13	16	(35)	14
1"1/4	66	56	14	10	(25)	12
1"1/2	71	63	15	10	(25)	10
2"	80	78	16	10	(25)	6

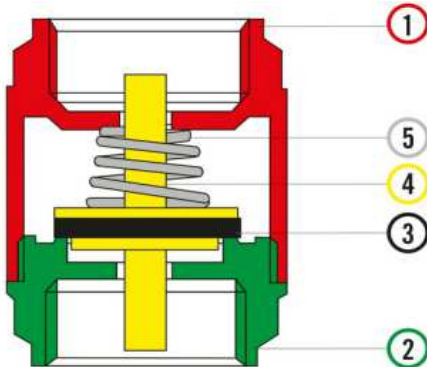


①	ボディ	真鍮 CW617N	
②	ボディエンド	真鍮 CW617N	
③	ガスケット	NBR	(FKM)
④	ディスク	POM	(真鍮 CW617N)
⑤	スプリング	SUS AISI302	
接続ネジ		ISO 228/1 (ストレートネジ)	
使用温度範囲		-10°C (水分無し) ~90°C	
最小開弁圧		0.02bar	

## 新製品 大流量のアプリケーションに フルボアスプリングチェックバルブ ART-2270



DN	H(mm)	L(mm)	F(mm)	PN	入数
1/2	56.3	30.5	16.5	40	30
3/4	61	38	17.4	32	18
1"	74.8	46.5	20.7	25	14
1"1/4	93.5	56.5	22.5	25	12
1"1/2	99.4	68	22.8	16	6
2"	110	83	27	16	6

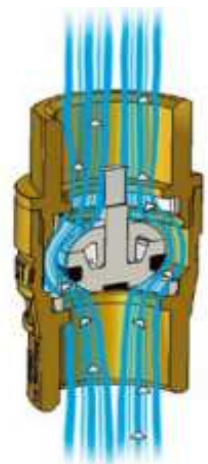

その他バルブ多数ございます。下記までお問い合わせください。

株式会社 大幸産業  
〒564-0063  
大阪府吹田市江坂町1-21-8  
06-6385-0531/06-6338-8043

株式会社 ダイコウ産業  
〒111-0053  
東京都台東区浅草橋5-3-6  
03-3861-0391/03-3861-1480