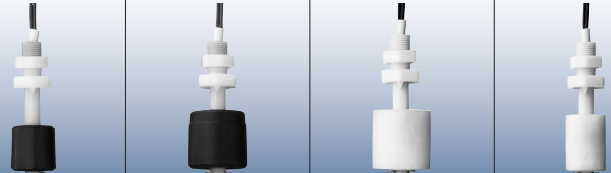
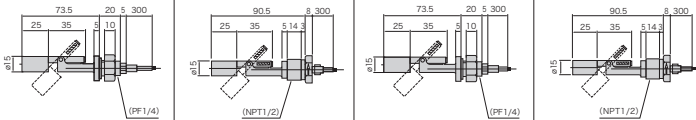
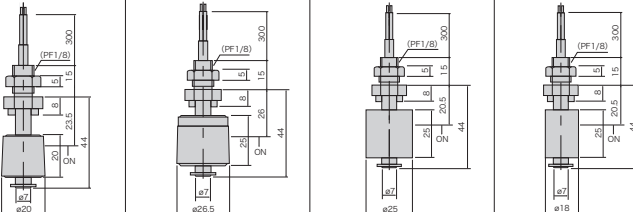
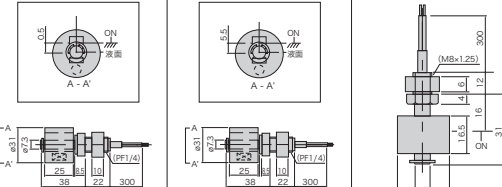
































MFS/RFS レベルスイッチ 大容量タンクから機器装置組込用まで材質・機能・性能別に豊富なラインナップ。

MFS標準品												
型 式		MFS9-N1	MFS10-N1	MFS9-N2	MFS10-N2	MFS17-A	MFS17-B	MFS17-C	MFS17-D	MFS21-E	MFS21-K	MFS25-J
材 質	外 観 図											
	本体	P.P.			6-N			POM			P.P.	
	フロート	P.P.発泡			6-N発泡			NBR発泡			P.P.発泡	
	ストッパー	—			—			SUS304 (P.P.)			SUS304 (P.P.)	
仕 様	取付ナット	P.P.	—	POM		—		P.P.		POM		SUS304 (P.P.)
	使用温度 (大気圧)	-10℃～+80℃			-10℃～+110℃			-10℃～+80℃			-10℃～+80℃	
	耐圧力 (常温)	0.2MPa			0.2MPa			0.2MPa			0.2MPa	
	測定可能液比重	0.8以上			0.83以上			0.57以上		0.8以上		0.75以上
電 気 定 格	最大接点容量	50W DC/AC			—			50W DC/AC			50W DC/AC	
	最大開閉電圧	300V DC/AC			—			300V DC/AC			300V DC/AC	
	最大開閉電流	0.5A DC/AC			—			0.5A DC/AC			0.5A DC/AC	
	寸 法 図											

MFSユニオン標準品					
型 式		MFS17-A (ユニオン)	MFS17-B (ユニオン)	MFS17-C (ユニオン)	MFS17-D (ユニオン)
外 観 図					
材 質	本体	POM		P.P.	
	フロート	NBR発泡		P.P.発泡	
	ストッパー	SUS304 (P.P.)		SUS304 (P.P.)	
	取付ナット	POM		P.P.	
	ユニオンナット	POM		P.P.	
仕 様	ユニオンスリーブ	POM		P.P.	
	使用温度 (大気圧)	-10℃～+80℃			
機 能	耐圧力 (常温)	0.2MPa			
	測定可能液比重	0.83以上	0.57以上	0.8以上	
	電気定格				
電 気 定 格	最大接点容量	50W DC/AC			
	最大開閉電圧	300V DC/AC			
	最大開閉電流	0.5A DC/AC			
寸 法 図					



RFS標準品																
型 式	RFS-2	RFS-2R	RFS-2Z	RFS-4	RFS-6	RFS-16	RFS-8	RFS-9	RFS-11A	RFS-12	RFS-12P	RFS-11 H	RFS-12H	RFS-13	RFS-14	
外 観 図																
材 質	本 体 フロート ストッパー 取付 ナット					SUS304(316) SUS316 SUS316L SUS316 SUS316		SUS304(316) SUS304(316) SUS304(316) SUS304(316) SUS304(316)		SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304						
	仕 用 温 度 (大 気 圧)					-40℃～+120℃		-40℃～+200℃		-40℃～+120℃		-40℃～+180℃		-40℃～+120℃		
	耐 圧 力 (常 温)					1MPa		1MPa		4MPa		0.5MPa				
	測 定 可 能 液 比 重					0.8以上		0.65以上		0.65以上		0.7以上				
電 気 定 格	最大 接 点 容 量					50W DC/AC		300V DC/AC		50W DC/AC		300V DC/AC		1W DC/AC		
	最大 開 閉 電 圧					300V DC/AC		300V DC/AC		300V DC/AC		24V DC/AC		24V DC/AC		
	最大 開 閉 電 流					0.5A DC/AC		0.5A DC/AC		0.5A DC/AC		0.5A DC/AC		0.1A DC/AC		
	寸 法 図															
																
																
																










TFS標準品	
型 式	TFS-8
外 観 図	
材 質	TP340 (チタン)
	TP340 (チタン)
	TP340 (チタン)
	TP340 (チタン)
仕 様	-40℃～+200℃
	5MPa
	0.74以上
	50W DC/AC
電 気 定 格	300V DC/AC
	0.5A DC/AC
寸 法 図	

その他 各種フロート一覧									
型 式	RF-A13	RF-PP2	RF-PP3	RF-PP4	RF-PP4W	RF-PP6	RF-SS1 (Mgなし)	RF-SS5	RF-TS1
寸 法 図									
仕 様	0.2MPa								
	0.83以上		0.8以上	0.75以上	0.88以上	0.76以上	0.9以上	0.64以上	0.55以上
	NBR発泡		P.P.発泡						
	φ13.5×φ8.5×4t 上下着磁		φ12.4×φ9×3.3t 上下着磁	φ11×φ8×3.8t 上下着磁	φ11×φ8×4.3t 上下着磁	φ11×φ8×4.3t 内外着磁	φ15×φ10.2×2.9t 上下着磁	—	φ27×φ16×5t 上下着磁

カタログ上のご注意 ●仕様および外観は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。

大容量タンクから機器装置組込用まで材質・機能・性能別に豊富なラインナップ。

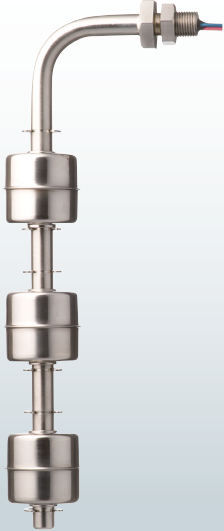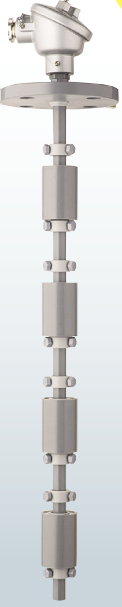特注品レベルスイッチ		ステンレス製品					エンビ製品		
		RFS-2タイプ	RFS-3タイプ	RFS-4タイプ	RFS-5タイプ	RFS-6タイプ	PVC-2タイプ	PVC-3タイプ	PVC-5タイプ
		ストレートタイプ	ネジ込み式タイプ	L型タイプ	フランジ式タイプ	高温タイプ	ストレートタイプ	ネジ込み式タイプ	フランジ式タイプ
外 観 図									
最大接点数		4	4 (5)	3	4 (5)	5	4	4 (5)	4 (5)
電気定格		最大接点容量 (50W DC/AC) / 最大開閉電圧 (300V DC/AC) / 最大開閉電流 (0.5A DC/AC)							
フ ロ ー ト 形 状	1	RF-SS1 (φ28×φ9.5×27L)	○	○	○	×	×	×	×
	2	RF-SS2 (φ43×φ10.4×42L)	○	○	○	×	×	×	×
	3	RF-SS3 (φ50×φ15.4×48L)	×	○	×	○	×	×	×
	4	RF-SS4 (φ30×φ9.4×29L)	○	○	○	×	×	×	×
	5	RF-SS6 (φ40×φ15.4×50L)	×	○	×	○	×	×	×
	6	RF-A16 (φ26.5×φ9×25L)	○	○	○	×	○	○	○
	7	RF-PP1 (φ25×φ9×25L)	○	○	○	×	○	○	○
	8	RF-PV1 (φ38×φ16×100L)	×	×	×	×	×	○	○
	9	RF-PV2 (φ48×φ20×70L)	×	×	×	×	×	○	○

特注品レベルスイッチ用 フロート寸法図		1	RF-SS1	2	RF-SS2	3	RF-SS3	4	RF-SS4	5	RF-SS6	6	RF-A16	7	RF-PP1	8	RF-PV1	9	RF-PV2		
																					
		使用可能温度 (大気圧時)		ステンレス製品		-40℃～+120℃		-40℃～+120℃		-40℃～+200℃		-40℃～+120℃		-40℃～+200℃		-10℃～+100℃		-10℃～+100℃		×	
				エンビ製品		×		×		×		×		0℃～+60℃		0℃～+60℃		0℃～+60℃		×	
		使用可能圧力(常温時)		1MPa		4MPa		1MPa		2MPa		1MPa		0℃～+60℃		0℃～+60℃		0.2MPa		0℃～+60℃	
測定可能液比重		0.8以上		0.7以上		0.65以上		0.8以上		0.65以上		0.57以上		0.8以上		0.96以上		0.77以上			
フロート材質		SUS304(316)		SUS304(316)		SUS304(316)		SUS304(316)		SUS316L		NBR発泡		P.P.発泡		PVC		PVC			

カタログ上のご注意 ●仕様および外観は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。