

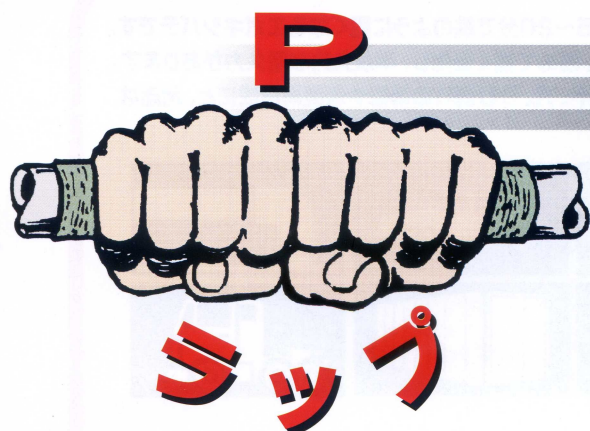


鉄・亜鉛メッキ・PVC・土管・セメント管等、あらゆる材質の配管に。



パイプ・ホース・配管用補修・補強テープ

アメリカで開発されたPラップ (Permanent) は
破損や老朽化の応急手当だけでなく、効果が半永久
的に持続し、安心して使用できますので
取替えの手間や費用も節減でき大変お得です。
あらゆる種類のガスや流体に影響なく使用できます。



使用方法

- ① パイプ・ホースの元栓を閉め圧力を抜いてください。
- ② 付属の手袋を着用してください。
Pラップを約20秒間水につけます。
- ③ 付属のゴム製パットを補修個所に当てた上に、
Pラップを引っ張りながら巻きつけます。
- ④ 絞るようになじませます。
数秒後化学反応を起こし、泡立ってきます。
しっかりと押さえつけてください。
約30分で硬化します。

特 性

形 式：ファイバーグラス製テープ
色：グレー
素材耐熱温度：-15~426℃
硬 度：53barcol
耐 圧：21kg/cm² (連続使用)
硬化時間：約30分 (外気温21℃の場合)
パイプに8回以上巻きつけてください。

品 番	パイプ径	サイズ巾×長さ
PR-130	1/4 B - 1/2 B	25× 750mm
PR-230	1/2 B - 3/4 B	50× 750mm
PR-260	1 B - 1 1/4 B	50×1,500mm
PR-3108	1 1/2 B - 2 B	75×2,700mm
PR-4180	2 1/2 B - 4 B	100×4,500mm

パイプサイズ1/4-10インチに対応する9種類があります。

キット内容

- ファイバーグラステープ (アルミバック入り)
- ゴム手袋
- パット

安 全 性

- 飲料水用パイプ等にも使用可能
- 国際規格 AS4020承認
- 米国環境保護法 EPA601承認

エポキシパテEP200&EP400との併用をお奨めします

株式会社 大 幸 産 業

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-21-8
TEL (06) 6385-0531
FAX (06) 6338-8043

株式会社 ダイコウ産業

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-3-6
TEL (03) 3861-0391
FAX (03) 3861-1480